



3階 ダブルデッキ
エレベーターホール



4階 エレベーター乗り場

三方枠 | 大枠 ステンレスパイプレーション仕上げ
幕板 | ステンレスパイプレーション仕上げ
戸 | ステンレスパイプレーション仕上げ
ランタン | 建築壁組込み 特殊形状大型ホールランタン
ホールボタン | 建築壁組込み


3階 ダブルデッキ エレベーター乗り場

三方枠 | 大枠 ステンレスパイプレーション仕上げ
幕板 | ステンレスパイプレーション仕上げ
戸 | ステンレスパイプレーション仕上げ
ランタン | 建築壁組込み 特殊形状大型ホールランタン
ホールボタン | 建築壁組込み



ダブルデッキ エレベーターかご内

天井 | 鋼板塗装仕上げ+ダウンライト照明 中央部ライトシェード天井
側板・戸・天枠 | 鋼板化粧シート貼り
出入口柱・前側板 | ステンレスパイプレーション仕上げ 手あか防止加工
ハンドレール | ステンレスパイプレーション仕上げ 革張り
操作盤 | ステンレスパイプレーション仕上げ 手あか防止加工
床 | 石貼り
インジケーター | 液晶CPI

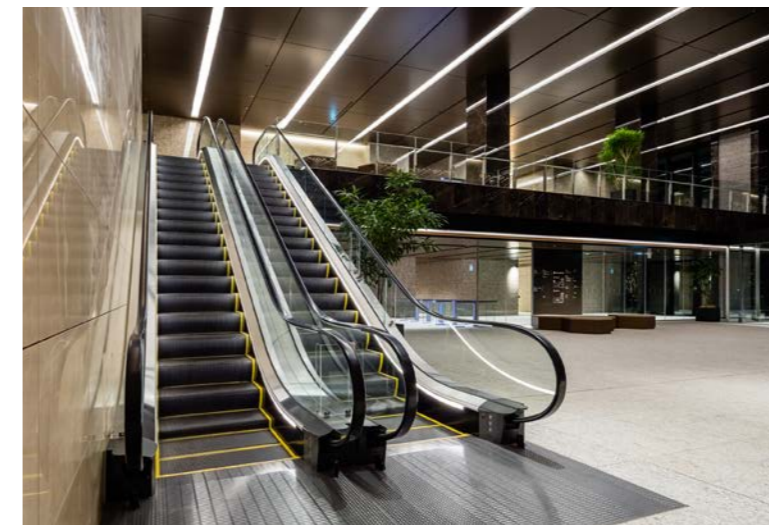

エスカレーター

エレベーター仕様 合計納入台数:9

用途	台数 (台)	積載質量 (kg)	定員 (人)	速度 (m/min)
乗用	4	1,450×2	22×2	180
	4	1,450×2	22×2	240
	1	1,000	15	60

エスカレーター仕様 合計納入台数:4

型式	台数 (台)
S1000VX-EN	4

名称 オークラ プレステージタワー
所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
建物用途 ホテル、事務所、店舗、駐車場
建築主 株式会社ホテルオークラ
設計・監理 虎ノ門2-10計画設計共同体
施工 大成建設株式会社 東京支店
構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造
階床数 地下1階、地上41階
竣工年月 2019年7月

