

周囲の意匠に適應する、さまざまなデザインを用意しています。

出入口

中央開き(2枚戸)



- | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 基本仕様 T型大枠 | 三方枠 ステンレスヘアライン | 戸 鋼板塗装 (ホワイト) | 基本仕様 T型大枠幕板付き | 三方枠 鋼板塗装 (ブラック) | 戸・幕板 鋼板塗装 (ブラック) | 基本仕様 S型小枠 防犯ガラス窓付き | 三方枠 鋼板化粧シート貼り (ブラック(ツヤ有)) | 戸 鋼板化粧シート貼り (ブラック(ツヤ有)) |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

中央開き(4枚戸)



- | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| 基本仕様 T型大枠 | 三方枠 鋼板塗装 (サファイアブルー) | 戸 鋼板塗装 (サファイアブルー) |
|------------------|----------------------------|--------------------------|

片開き(2枚戸)



- | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 基本仕様 T型大枠 | 三方枠 ステンレスヘアライン | 戸 鋼板塗装 (モカホワイト) | 基本仕様 T型大枠幕板付き(段差あり) | 三方枠 ステンレスヘアライン | 戸・幕板 鋼板塗装 (ホワイト) | 基本仕様 S型小枠 | 三方枠 鋼板化粧シート貼り (ブラウンスタック) | 戸 鋼板化粧シート貼り (ブラウンスタック) | 基本仕様 S型大枠 | 三方枠 ステンレスヘアライン | 戸 ステンレスヘアライン |
|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|

枠構造図



T型大枠 S型大枠 S型小枠

そのデザインのすべてが見やすさ、使いやすさ、美しさへのこだわりから生まれました。


ランタン

フェースプレート式



- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HLC-101
ランタン名称:L-51
ランタンサイズ:幅40×高さ222
※ホールランタンの光源はLEDです。 | HLC-202
ランタン名称:L-4R
ランタンサイズ:幅40×高さ240 | HLC-303
ランタン名称:L-5C
ランタンサイズ:φ50 | HLC-304
ランタン名称:L-5S
ランタンサイズ:□50 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

枠組込式

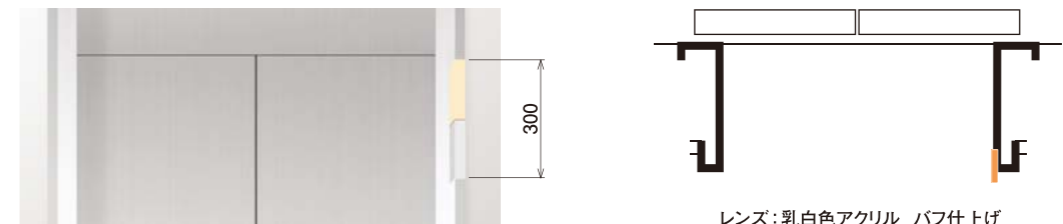

レンズ:乳白色アクリル パフ仕上げ

※ホールランタンの光源はLED点灯です。

乗り場操作盤・インジケーター

ボタン組込型



最下階用 中間階用 最下階用 背景色:黒 背景色:青

幕板組込型インジケーター




車いす用乗り場ボタン



最下階用 中間階用

インジケーター分離型ボタン



最下階用 中間階用

* エントランス階など、出入口1カ所のみ適用ができます。日時表示は当社と保全契約が必要となります。

多様な建築空間に柔軟に調和する天井意匠を用意しています。

天井デザイン



ベーシック



基本仕様 BS-11



標準設定
中央：乳白色アクリル
周囲：化粧鋼板（ホワイト）

非常用エレベーター適用可

基本仕様 BS-12



標準設定
左右：乳白色アクリル
中央：鋼板塗装（ホワイト）

非常用エレベーター適用可

セレクト



有償付加仕様 SL-11



標準設定
全面：乳白色アクリル
周囲：アルミアルマイト

有償付加仕様 SL-12



標準設定
全面：化粧鋼板（ホワイト）
ダウンライト部：鋼板塗装（ブラック）
ダウンライト
周囲：アルミアルマイト

デラックス



有償付加仕様 DX-11



標準設定
左右：化粧鋼板（ホワイト）
ダウンライト
中央：化粧鋼板（ホワイト）
間接照明
周囲：アルミアルマイト

非常用エレベーター適用可

有償付加仕様 DX-12



標準設定
全面：化粧鋼板（ホワイト）
照明：ダウンライト（操作盤側）
乳白色アクリル
周囲：アルミアルマイト

有償付加仕様 DX-13



標準設定
全面：鋼板塗装（ブラック）
ダウンライト

エクセレント



有償付加仕様 EX-11



標準設定
全面：ガラスクロス



有償付加仕様 EX-14



標準設定
全面：ガラスクロス

非常用エレベーター適用可

有償付加仕様 EX-12



標準設定
全面：化粧鋼板（ホワイト）
照明：ダウンライト



有償付加仕様 EX-15



標準設定
全面：ガラスクロス（3分割タイプ）

非常用エレベーター適用可

有償付加仕様 EX-13



標準設定
左右：化粧鋼板（ホワイト）
中央：ガラスクロス

非常用エレベーター適用可

空間をさまざまに彩る意匠バリエーションを用意しています。

かご戸デザイン

ステンレスヘアラインは、ナチュラル系の側板色とマッチして空間に広がり生まれます。

<参考 天井型式:EX-11>



有償付加仕様 ステンレスヘアライン



基本仕様 鋼板塗装（側板色）

ハンドレール



有償付加仕様 ステンレスヘアライン



有償付加仕様 木製ハンドレール

抗菌



有償付加仕様 ワイドハンドレール



有償付加仕様 革巻きハンドレール



有償付加仕様 平形ハンドレール

* 抗菌仕様：5cm×5cm角の木製手すり素材で24時間後の試験結果です。実使用環境とは異なります。
【試験依頼先】(財)日本食品分析センター
【試験成績書発行年月日】平成23年1月31日
【試験成績書発行番号】第10111472003-01号
【試験方法】JIS Z 2801:2000[抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果]
【試験結果】抗菌活性値2以上 [抗菌方法]表面塗料に抗菌成分を添加

かご内操作盤・インジケータ

見やすさ、使いやすさ、美しさをカタチにしたラインアップを用意しています。

操作盤

フェースプレート式


OPVタイプ



OPWタイプ



OPW-Rタイプ (リターンパネル一体型)



基本仕様



液晶インジケータの背景色について



背景色:白
標準設定

背景色:黒

背景色:青

※日時表示は当社と保全契約が必要となります。

横型操作盤(車いす用)

フェースプレート式 (OPV-Yタイプ)



主操作盤



副操作盤

フェースプレート式 (OPW-Yタイプ)



主操作盤



副操作盤

フェースプレート式 (OPW-RYタイプ)



主操作盤



副操作盤

ステンレス仕上げ



基本仕様 ヘアライン



パイブレーション

点字仕様



基本仕様 銘板




ピン埋込

かご内操作盤・インジケータ

見やすさ、使いやすさ、美しさをカタチにしたラインアップを用意しています。

仕様	かご内ボタン	
	行先階ボタン	戸開閉ボタン
基本仕様 抗菌 抗菌ボタン (凸文字) サイズ: φ35 [P14F-UL] 材質: 白色樹脂 シボ仕上げ +ライトグレー樹脂 (周囲) 文字色: ダークグレー (凸文字)		
有償付加仕様 抗菌 抗菌ボタン (凸文字) サイズ: φ50 [P14HC-UL] 材質: 白色樹脂 シボ仕上げ +ライトグレー樹脂 (周囲) 文字色: ダークグレー (凸文字)		
有償付加仕様 ステンレスボタン (凸文字) サイズ: φ35 [CR-35S] 材質: ステンレスバイブレーション仕上げ +乳白樹脂 (文字部) 文字色: 乳白色 (凸文字)		
有償付加仕様 プレミアムボタン (凸文字) サイズ: φ35 [P14MF-WL] 材質: 白色樹脂 シボ仕上げ (白色発光) +クローム調メッキ枠 (周囲) 文字色: ダークグレー (凸文字)		
有償付加仕様 クリアボタン (全面発光) サイズ: φ35 [CR-35N] □35 [SQ-35N] 材質: 透明樹脂 文字色: ダークグレー	 	
有償付加仕様 クリアボタン (ステンレス調銘板+周囲発光) サイズ: φ35 [CR-35A] □35 [SQ-35A] 材質: ステンレス調銘板 +透明樹脂 光沢仕上げ (周囲) 文字色: ブラック	 	

※ CGIは明るさや色合いが異なる場合があります。


 SIAA
 ISO22196
 for KOHKIN
長期抗菌耐摩耗ボタン
JPO122196A0001Z

かご内で採用している行先階ボタン(凸文字)、開閉ボタン(凸文字)、乗り場ボタン(凸文字)、非常ボタン(凸文字)に抗菌処理を施し、SIAAの自己認証制度に基づき登録しました。
 ※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

仕様	乗り場ボタン	
	仕様	
基本仕様 抗菌 抗菌ボタン (凸文字) サイズ: φ50 [P14HC-UL] 材質: 白色樹脂 シボ仕上げ +ライトグレー樹脂 (周囲) 文字色: ダークグレー (凸文字)		
有償付加仕様 抗菌 抗菌ボタン (凸文字) サイズ: φ35 [P14F-UL] 材質: 白色樹脂 シボ仕上げ +ライトグレー樹脂 (周囲) 文字色: ダークグレー (凸文字)		
有償付加仕様 ステンレスボタン (凸文字) サイズ: φ35 [CR-35S] 材質: ステンレスバイブレーション仕上げ +乳白樹脂 (文字部) 文字色: 乳白色 (凸文字)		
有償付加仕様 プレミアムボタン (凸文字) サイズ: φ35 [P14MF-WL] 材質: 白色樹脂 シボ仕上げ (白色発光) +クローム調メッキ枠 (周囲) 文字色: ダークグレー (凸文字)		
有償付加仕様 クリアボタン (全面発光) サイズ: φ35 [CR-35N] □35 [SQ-35N] 材質: 透明樹脂 文字色: ダークグレー	 	
有償付加仕様 クリアボタン (ステンレス調銘板+周囲発光) サイズ: φ35 [CR-35A] □35 [SQ-35A] 材質: ステンレス調銘板 +透明樹脂 光沢仕上げ (周囲) 文字色: ブラック	 	

ボタンの点灯色について

すべてのボタンで点灯色を3種類(オレンジ/白/青)から選べます。下記写真は、点灯例を示しています。

クリアボタン (全面発光)の場合

- オレンジ色
- 白色
- 青色

ステンレスボタン (凸文字)の場合

- オレンジ色
- 白色
- 青色

※ CGIは明るさや色合いが異なる場合があります。