

## 体温測定サーマルカメラのご紹介



高画質防犯カメラ




体温測定

近寄らずに体温測定ができれば  
…もっと安心です。

人との距離を保ちながら体温が測定<sup>※1</sup>ができる。

防犯カメラに「体温測定」の機能を搭載し、  
スマートな体温の瞬時測定を実現します。


体温を瞬時に画面表示

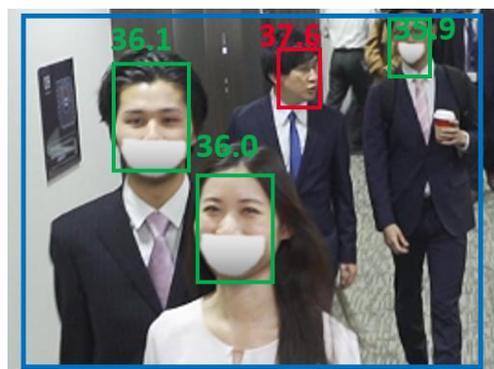

### サーマルカメラの特長

- ▶ モニター画面に体温を表示  
設定体温(例:37.5℃)以上を検知時は、  
アラームでお知らせ
- ▶ 最大30人の体温を瞬時に測定

### 複数人の同時計測

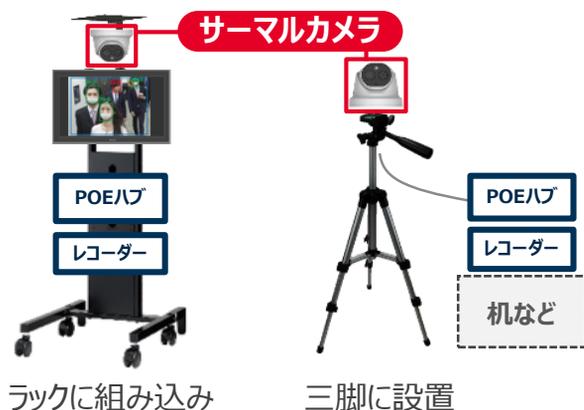

ラックに組み込み

三脚に設置

### ひとりずつの計測



ハンディタイプ

タブレットタイプ

### カメラシステムの一部として設置 モニター



サーマルカメラ

レコーダー<sup>※2</sup>

(防犯カメラ)



設置イメージ

※1 顔・額の表面温度を計測するものです。  
※2 レコーダーは弊社指定機種に限定します。

# 日立 サーマルカメラの活用シーン

病院、オフィスビル、旅館など人が通るさまざまな場所で



病院



旅館



オフィス入口、テナント受付

## 【オプション機能】 無人受付での運用例

メールによるアラーム通報。映像で追跡し該当者を特定。(別途ご契約が必要です)



## サーマルカメラ仕様

	ボックス型 	ドーム型 (タレット型) 	ハンディ型 	タブレット型 
検温距離 (目安)	2m~7m	1m~3m	~1m	0.3m~1.8m
同時測定人数	最大30名	最大20名	最大1名	最大1名
サーマルカメラ部				
画角 (水平×垂直)	28.8°×21.6°	50°×37.2°	—	31.5°×50°
解像度	384×288	160×120	—	—
防犯カメラ部				
画角 (水平×垂直)	57.1°×28°	84.0°×44.8°	なし	なし
解像度	約400万画素 (2688×1520)		なし	なし
アラーム出力	あり	あり	なし	あり
電源	電源装置(PoE HUB)から給電	電源装置(PoE HUB)から給電	内蔵バッテリー (最大8時間使用)	AC100V (専用アダプター使用)
その他		温度異常時動作 ・内蔵スピーカーで音声通知 ・フラッシュライト		温度異常時動作 ・内蔵スピーカーで音声通知

※1 屋外設置は、天候や環境などにより計測性能に影響をあたえる場合があります。

# BUILCARE

株式会社日立ビルシステム

住所 〒101-8941 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地(ワテラストワー)  
 電話 03-3295-1211 (代表)  
 URL <http://www.hbs.co.jp/>

お問い合わせ先